

FA3313, FA3322, FA3328 ja FA3820 HÄKÄVÄROITTIMET – KÄYTÖÖPAS

Käytööpaan alkuperäisellä englanninkielisellä versiolla, johon nämä käännetetetut perustuvat, on riippumaton hyväksyntä.

Jos versioissa on ristiriitoja, FireAngel Safety Technology Limited vahvistaa, että englanninkielinen opas on todennäköinen ja virheetön.

Jotta hälytys näytäisi mahdollisimman huonosti, tätä hän käyttää, jotta laite näyttää tuotteen käytöössä.

Käytöö edellä mainitulla lämpötilalla tällä yhtenäisillä hyönteistä, Tämä hälytöön soveltuu käytettäväksi asintiloissa (lomamökissä), asuntoon, asuntoon ja veneessä.

Varoitimen saa asentaa vain pääte henkilö, joka pystyy hoidattamaan asensuushojeita. Säilytä tätä opasta turvallisessa paikassa.

Tekninen tuki

Verkossa: www.fireangeltech.com/support

Sähköposti: technicalsupport@fireangeltech.com

Puhelin: 0330 094 5830

Puhelin: +358 141 2561

www.fireangeltech.com

TESTAA VAROITIN KUUKAUSITTAIN



KMS1504
BS EN 50291-1: 2018
EN 50291-2: 2019

GN5638R4

1. SJOOTTAMINEN

Miten huoneessa varoitin pitää asentaa?

Hälytysvaroinnin sijoittaminen, sekoittamalla, käytävän, makuuhuoneeseen, olohuoneeseen, ruokailutilaan ja keittiöön.

Yleis hän lähtää ovil mm. öljy- ja kaasuboorilta, kannettavat generatortilta, öljy tai kiinteitä polttoaineita käytävät keittimet, kauas- ja parafinilampuilla, grillit, tulekupitavat savupiipit, puu- ja kaasukat, kauas- ja kaasukat ja fossiliista polttoaineista pöllötavat lähteet ja jopa lähekkäät.

Alä asenna hälytävarointia hyvin pölyiseen, ikkainen tai rasaisseen paikkaan.

Pöly, rasva ja kottalaukemiskalit voivat vaikuttaa anturin toimintaan.


Älä asenna hälytävarointia hyvin pölyiseen, ikkainen tai rasaisseen paikkaan.

Pöly, rasva ja kottalaukemiskalit voivat vaikuttaa anturin toimintaan.

Jotta hälytys näytäisi mahdollisimman huonosti, tätä hän käyttää, jotta laite näyttää tuotteen käytöössä.

Tämä hälytöön soveltuu käytettäväksi asintiloissa (lomamökissä), asuntoon, asuntoon ja veneessä.

Varoitimen saa asentaa vain pääte henkilö, joka pystyy hoidattamaan asensuushojeita. Säilytä tätä opasta turvallisessa paikassa.

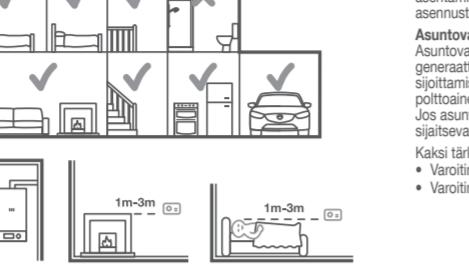

2. ASENTAMINEN

1. Varoittimen kytkeminen päälle

Hälytävaroinnin kytketään päälle vetämällä estokytkin pols laitteesta. Vain FA3328: Kytke laite päälle kiinnittämällä pols laitteen. Odota minutiinin ajan, kunnes vihreä LED-valo vilkkuu ja vahvistaa laitteen olevan aktiivinen. Testaa varoittimen painamalla Test / ← -painiketta. Ääni kuuluu. ("Hälytys ei soi, ennen minun painitustiin ja painitakseni.") Laita estokytkin hyvänä talteen myöhempää tarvetta varten.

2. Varoittimen asentaminen

Vapaasti hyyllille Varoitin on suunniteltu niin, että se voidaan asettaa vapaasti hyyllille tai kiinnittää seinään (katso alla). **Nopeat asennustavat** Vain FA3328: Kiinnitys seinään kiinnitystapilla. Aseta valinnainen tietokortti pohjalevyn taakse. Vasari naulaa varovasti seinään kiinnityslevyn keskilevyn läpi, kuntas hälytävaroinnin tukevasti paikallaan.

3. TIETOISUUS HÄKHÄLYTYKSEstä

Äänekäs hälytys on varoitus siitä, että ilmassa on häkää hengenvaarallinen määriä. ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ REAGOIMATTA HÄLYTYKSEEN. LISÄALTISTUMINEN VOI JOHTAA KUOLEMAAN.

Tarkista välittömästi, onko asukkaille hääkämyrkyksen oireita. Ota yhteyttä tarvittaviin viranomaisiin hääkängelmien selvittämiseksi.

HÄLYTYS Ketä häkää havaitaan varallinen määriä, kuuluu voimakkaan äänimerkin 4 peräkkäistä pilppua (85 dB 3 min etäisyydestä) ja punainen varoitusvalo vilkkuu sekunnin välein. Mitä korkeampi hälytäpölytus havaitaan, sitä nopeammin varoitin reagoi.

HUOMAA: Käytäjän mukavuuden vuoksi FA3322:n, FA3328:n ja FA3820:n ääni kuuluu pienemmällä voi mahtuvuudella Test / ← -painiketta painitessaan. Jos haluat kuulla äänisen täydellä voi mahtuvuudella Test / ← -painiketta kahdesti.

"85 dB 3 min etäisyys"

Jos matkustat tai laitat varoittimen säilytysseen, hälytävarointi FA3313, FA3322 ja FA3820 voidaan kytkeä pois päältä asettamalla estokytkin varoittimen alapuolella olevaan pieneen reikään. Tarkista, että tuote on kytkeytyi pois päältä, painamalla Test / ← -painiketta.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on mukana valinnainen turvalukko. Lukko aktivoidaan irrottamalla muovikieleke lukan symbolin vierestä varoittimen takaa. Varmista, että reikä on siisti, jotta varoitin lukeutuu kunnolla.) FA3328:n lukituksia avataan asettamalla pieni ruuvilaatinneet poihjassa olevaan reikään ja liuuttamalla lataa itse poihjalevystä.

HUOMAA: FA3328-hälytävaroinnit ei toimi, ellei sen pohjalevy ole kiinnitetty. FA3328:ssa on

